



Hyen skule

Åsen & Øverlid er totalentreprenør for nye Hyen skule som blir tatt i bruk til høstsemesteret. Skolen er bygget i to etasjer i massivtre, og er dimensjonert for 53 elever og 12 ansatte.



Fra et klasserom i nye Hyen skule.

Jørn-Arne Tomasgard
redaksjonen@bygg.no

Den nye skolen har en vedtatt budsjettamme på 106 millioner kroner med moms. Byggherre er Gloppen kommune.

Hyen skule er en barne- og ungdomsskole, 1. -10. klasse, med for tiden i overkant av 40 elever og rundt ti ansatte.

Bygget er på 1.160 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Den er delt inn i tre avdelinger - småskole, mellomtrinn og ungdomsskole. Avdelingene har hver sin inngang. Hvert trinn får to klasserom med

tilhørende grupperom med fleksible løsninger for små og store grupper. Foldevegger i grupperom gjør at de kan tilpasses antall mennesker. I tillegg er det læreravdeling med personalrom og to felleskontor, og kontor for rektor. Her er spesialrom for sløyd, naturfag og skolekjøkken.


En stor kvalitet er det nye uteområdet med lekeplass ved siden av skolen. Som nærmeste naboer på nedsiden har skolen kunstgressbane for fotball med løpebane for friidrett rundt, og idrettsbygg med gymsal og 12,5 meter svømmebasseng. Det må sies å være gode



Fasaden har varmebehandlet termofuru, kombinert med Equitone fasadeplater.



Nye Hyen skule sett fra hovedinngangspartiet mot nord.

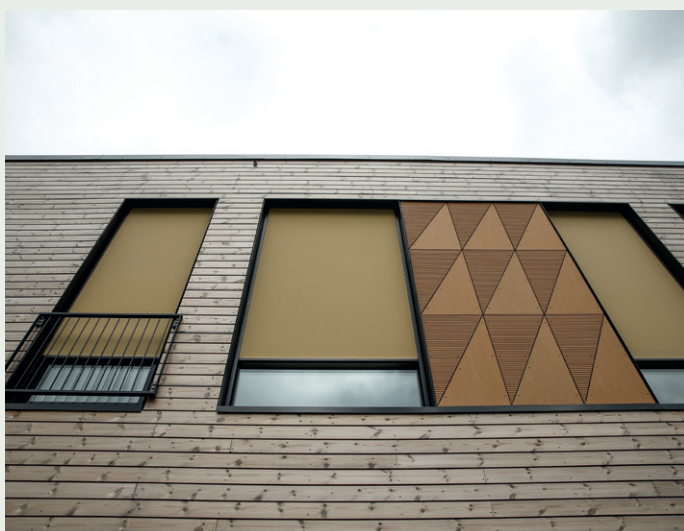

oppvekstfasiliteter for en bygd med 300-400 innbyggere.

Bygda Hyen ligger 33 kilometer fra kommunesenteret Sandane i Gloppen, langs fylkevei 615, en ikke altfor trafikkert vei som tar deg videre

til Florø og Førde. Totalentreprenør Åsen & Øvrelid har hatt en times kjøretur hver vei, og mannskapene har dagpendlet til anlegget de cirka 16 månedene arbeidet har pågått. Oppstart var i februar 2024.

– Grønn skole

Odd Arne Kolseth er prosjektleder for Gloppen kommune. Han sier byggingen av ny skole er et resultat av at den gamle var utdatert.

– Den gamle var bygget på

1960- og 1970-tallet og var oppbrukt. Den gamle skolen stod på samme tomten. I byggeperioden har elevene hatt undervisning i modulbygg og i idrettsbygget nedenfor. Planleggingen startet i 2017.

FAKTA

Sted: Hyen i Gloppen kommune

Prosjekttipe: Barne- og ungdomsskole, 1.-10. klasse

Byggherre: Gloppen kommune

Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid

Arkitekt: Holar Ola Roald

Landskapsarkitekt: SOLA

Byggherrerepresentant: Arkilag

Prosjektkostnad: Cirka 106 millioner kroner inkl. mva.

Areal: 1.160 kvadratmeter BRA

Rådgivende ingeniører: RIB: Sweco | RIB tre: Massivtre | RIE: Henden Elektro | RIVv: Riksheim Consulting | RIVr: Fjordpipe | RIG: Sunnfjord Geo Center | RIBr: Firesafe | RIAku: Brekke & Strand | RIBfy, RIM: Nordplan | BIM-koordinator: Åsen & Øvrelid

Underentreprenører og leverandører: Tømrer- og betongarbeid, grunnarbeid: Åsen & Øvrelid | Elektro: Henden Elektro | Ventilasjon: Ingeniørfirmaet R. Torgersen | Rør, sanitær, varme: Fjordpipe | SD-anlegg, lås og beslag: Bravida | Massivtre: Massivtre | Heis: TKS Heis | Glass- og aluminiumsarbeid: Bolseth Glass | Vinduer: NorDan | Solskjerming: Vental | Maler, gulvbelegg: Maler Skilbrei | Kjøkken, fast inventar: Bjarne Espe Trevarefabrikk | Riving: Norsk Riving | Ferdigbetong: Hjelmeseth Betong | Lekeutstyr, lekeplass: Utemiljø, Søve | Asfaltering: Asfalt & Forberedelser | Dører: Daloc | Taktekker: Skårhaug Taktekk | Trespiller i tak og rekkverk: Protre | Møbler og løst inventar: Gangsø Kontraktmøbler | Treplater innvendige vegger: House of Wood/ Mountain Contractor | Prekutt yttervegger: ARE Treindustrier Kaupanger | Fasadeplater: Equitone | Foldevegger: GHV



Fra amfiets over to etasjer innenfor hovedinngangen. Amfiets er bygget i massivtre. Vi ser eksponert massivtre på vegger og trespiler i tak og på vegger.

Kolseth sier de er godt fornøyd med bygget slik det er blitt.

– Det er blitt en kjempeskole for bygda, et fantastisk bygg. Det er kompakt og arealeffektivt. Vi har stilt krav om miljø, det skal være en grønn skole. At den er bygget i massivtre er et miljøelement. Vi har vannbåren varme i gulv til oppvarming, fra kollektorer nedsenket i vannet nedenfor. Varmeanlegget er det samme som brukes av idrettsbygget og barnehagen. Nå er skolen koblet på. Uteområdet

er bygget på gjenbrukte fundamenter fra den gamle skolen, sier Kolseth. Han forteller at prosjektet har fått 300.000 kroner i støtte fra miljødirektoratet for alternative miljøløsninger.

Gjenbruk

Prosjektleder Sverre Hatlestad i Åsen & Øvrelid forteller at mye materialer fra den gamle skolen blir brukt om igjen.

– Vi fikk en del parametre for gjenbruk. Vi har blant annet gitt



Fellesarealet i ungdomstrinnet i andre etasje innbyr til sosial omgang. Her er panoramautsikt over vestlandsnaturen gjennom lokalproduserte vinduer.

bort limtredragere, ståldragere, vinduer og takstoler til gjenbruk.

Hatlestad forteller at det som møtte dem da de kom for å starte byggingen, var den gamle skolen som fortsatt stod.

– Vi startet med å rive den gamle skolen i februar 2024. Norsk riving gjorde rivejobben. Da den gamle skolen var revet, gravde vi byggegrop til det nye bygget, planerte med masser, og støpte fundament og ringmur. Sommeren i fjor startet vi arbeidet med konstruksjonene. Massivtre

AS leverte og reiste konstruksjonene med limtrebjelker, søyler og massivtrevegger. Massivtrekonstruksjonene ble montert i september. Så reiste vi yttervegger av prekutt bindingsverk, levert av ARE Treindustrier Kaupanger. Bygget var tett i begynnelsen av november, forteller prosjektlederen for totalentreprenør Åsen & Øvrelid.

Ifølge Hatlestad er bærende konstruksjoner en kombinasjon av massivtre, limtre og bærende yttervegger. Etasjeskille og tak er i mas-

ARKITEKT

holar

Tønsberg – Oslo

T: 33 31 64 71 - E: firmapost@holar.no - W: holar.no


GANGSØ
KONTRAKTMØBLER



NÅR KVALITET OG PRIS TELLER

STOLT LEVERANDØR AV
KONTORMØBLER OG INVENTAR

Måløy stormarked, 6718 Deknepollen
Mob: 482 67 113 - torstein@kontraktmobler.no
kontraktmobler.no



**Åsen &
Øvrelid as**

Fjærevegen 9, 6800 Førde

Telefon 57 72 38 50

www.aasen-ovrelid.no

Totalentreprenør for Hyen skule



Fra personalrommet i andre etasje.



På uteområdet ser vi hvordan fundamentet fra den gamle skolen er gjenbrukt. Den gamle skolen var lang og smal.

sivtre. Det er ikke brukt stål eller betong i bæringen.

Lokale Bolseth Glass har levert de store fasadevinduene, mens NordDan har levert de mindre. Dører er fra Daloc.

Eksponert massivtre inne

Innvendige gulv har i stor grad linoleum belegg. Våtrom har vinylbelegg. Inngangspartiet med amfi i massivtre som strekker seg over begge etasjene, har slipt betong på gulv.

Innvendige vegger har i stor grad eksponert massivtre på overflater. Innvendige vegger har også KL3 tresjiktspalter som likner på massivtre, samt partier med sparklet og malt gips i friske farge til kontrast. I garderobeområdene i første etasje er det hardføre Formica-plater.

Innvendige vegger og tak i amfi og fellesområder har trespiler som både er dekorative og lydabsorberende. Trespilene levert av Protre går igjen i innvendige rekkverk.

Treulittplater er det en del av i innvendig tak, også disse er med å gi gode lydforhold.

Fasaden har kledning av varmebehandlet termofuru, kombinert med innslag av Equitone fasadeplater.

– Regnet tre måneder i strekk

Hatlestad sier arbeidene stort sett har gått etter planen.

– Vi hadde mye dårlig vær i fjor høst, det regnet tre måneder i strekk

da vi holdt på med montering av massivtre og taktekkning. Det var en utfordring, men det gikk. Bygget er blitt flott. Vi har hatt ti til tolv arbeidere i egenregi som har dagpendlet en times kjøring hver vei fra Førde, ingen har overnattet her. Det har vært en grei ordning, selv om veien de siste milene er dårlig, sier han.

Ser man på leverandøroversikten kommer leverandørene både fra Førde- og Florø-området i Sunnfjord og fra Sandane-siden i Nordfjord.



Sløysalen er et av spesialrommene i nye Hyen skule. Den ligger i ungdomsskoleavdelingen i andre etasje.

Rørleggerarbeidene er prosjektert og utført av

fjordpipe
EMVgruppa

Nesjane, 6940 Eikefjord • Tlf 57 74 90 55 • post@fjordpipe.no
www.fjordpipe.no

Ventilasjonsarbeidene
er prosjektert og utført av

Ingeniørfirmaet **R. Torgersen AS**

- en del av Assemblin

Tlf 56 15 01 47 – firmapost@r-torgersen.no
www.r-torgersen.no

FIRESAFE

Vi har utført
brannteknisk
prosjektering

Tlf 22 72 20 20
support@firesafe.no
firesafe.no

